KEETEC®

DC6000 2CH

Autokamera




Návod CZ


Úvod

Kamera je určena pro použití ve vozidle pro nepřetržité nahrávání dění před vozidlem a za vozidlem.

Zapojení ve vozidle

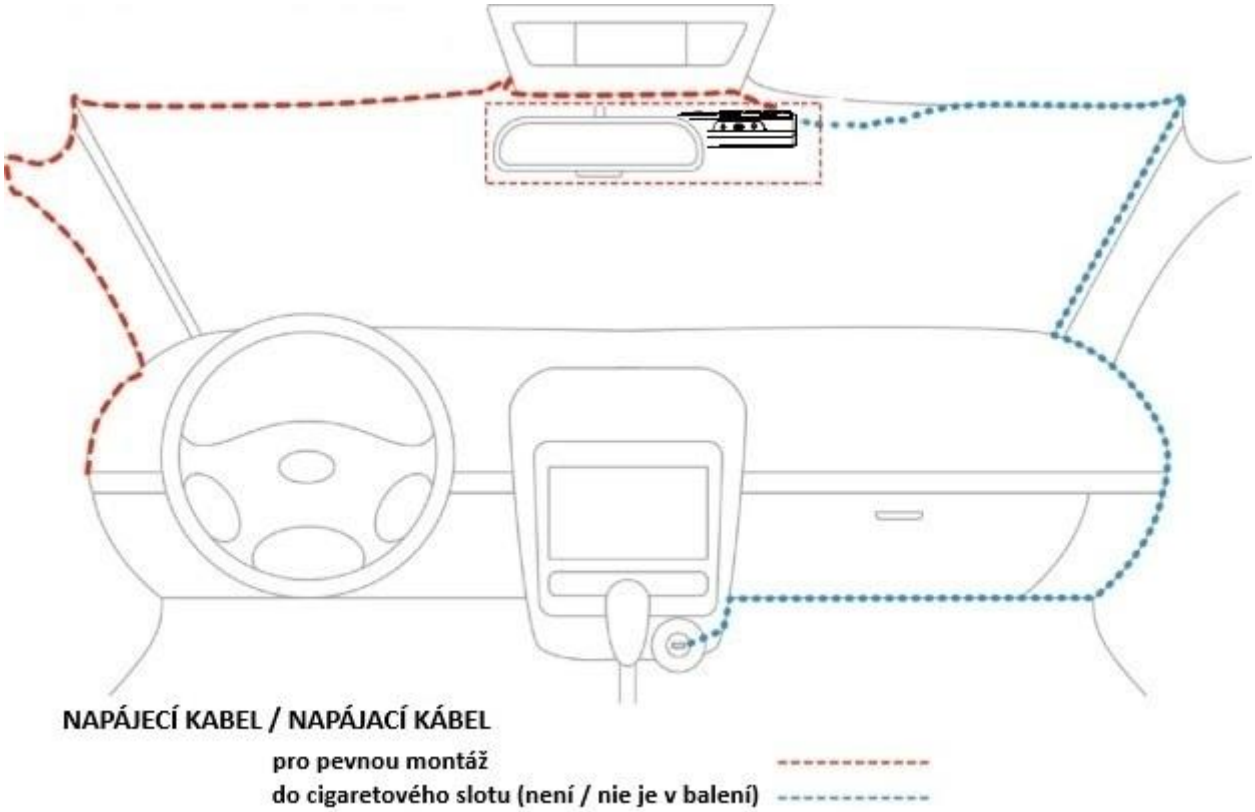

vložte mikro SD kartu do kamery, zatlačte ji nehtem, dbejte na správnou orientaci karty
- vypněte zapalování, upevněte kameru na čelní sklo pomocí 3M držáku za centrální zpětné zrcátko
- připojte zadní kameru k hlavní kameře
- zapojte napájecí kabel ve vozidle: červený - plus ACC zapalování, žlutý - plus baterie, černý - minus kostra
- připojte napájecí kabel k hlavní kameře
- zapněte zapalování, kamera se automaticky zapne a spustí nahrávání, REC červená LED svítí
- naformátujte SD kartu v kameře přes aplikaci

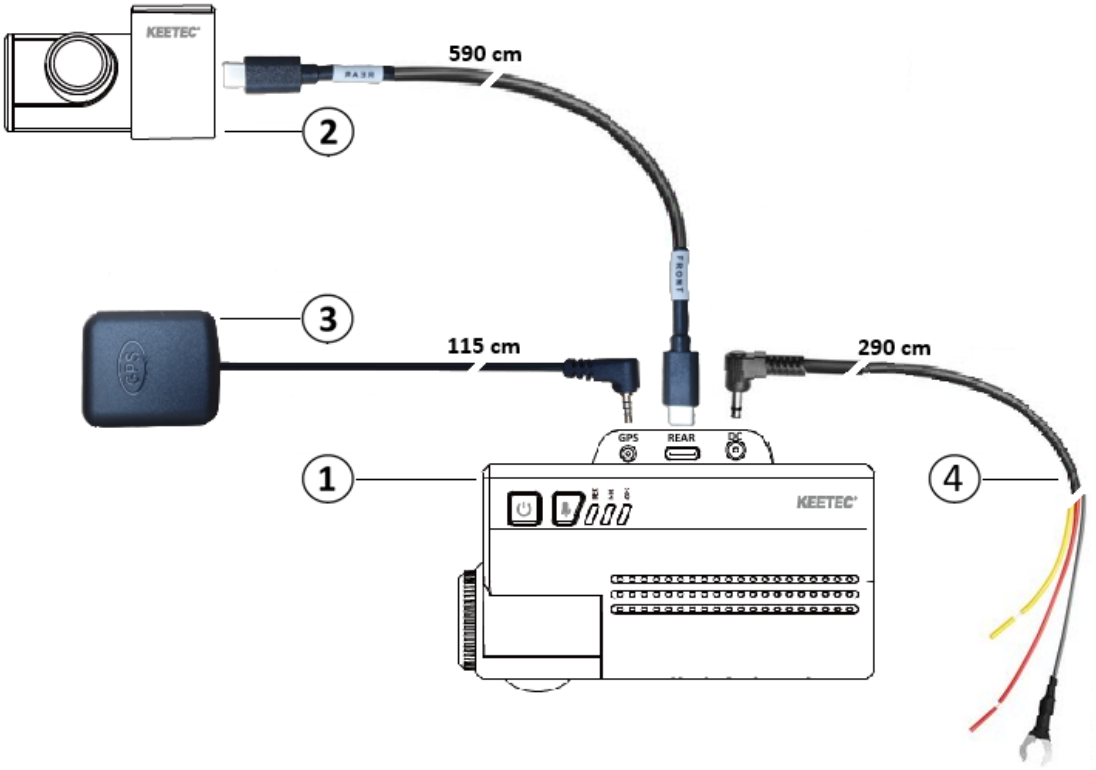


1. Hlavní kamera 2. Zadní kamera 3. GPS anténa 4. Napájecí kabel

Důležitá upozornění

Neobsluhujte kameru během jízdy

1. Nerozebírejte ani se nepokoušejte produkt opravit. Porušení uživatelské smlouvy může vést ke ztrátě platnosti záruky.
2. Abyste předešli nehodám, neobsluhujte produkt během jízdy. Autokamera by neměla bránit ve výhledu řidiče ani v žádných hlavních ovládacích prvcích vozidla, jako je volant nebo palubní deska.
3. Před delším vystavením přímému slunečnímu záření produkt vypněte, abyste předešli jeho poruše.
4. V závislosti na specifikacích mobilního zařízení může dojít k určitému zpoždění při nahrávání, sledování a přehrávání nahraných videí v reálném čase.
5. Autokameru nepřipojujte sami k nepřetržitému zdroji napájení, protože by to mohlo vést k poruše. Způsob připojení bude záviset na zdroji napájení vašeho vozidla. Pro zajištění správné instalace vyhledejte pomoc odborného technika.
6. Doporučuje se pravidelně stahovat videa prostřednictvím mobilní aplikace Auto Sight Pro, aby se předešlo přepsání starších záběrů během nahrávání ve smyčce.

Ovládání

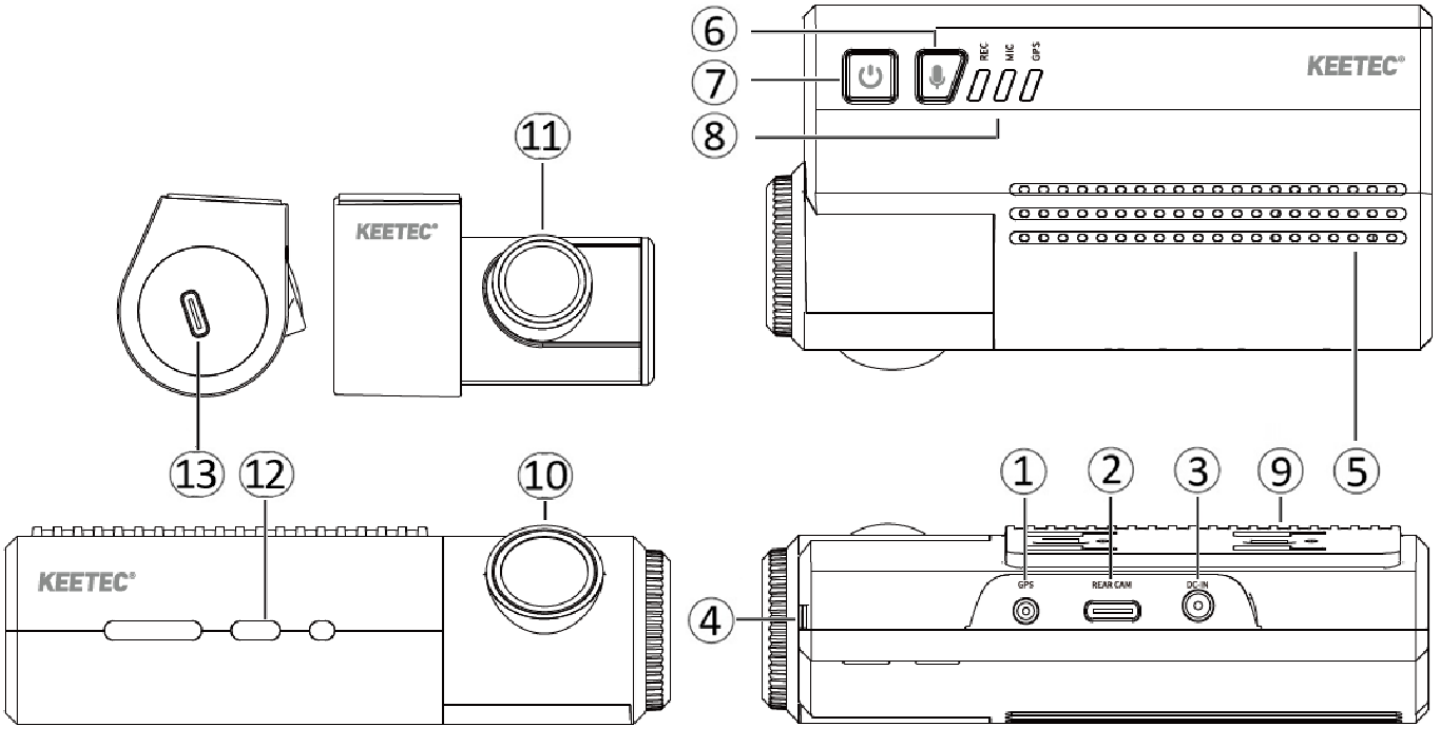

1. Konektor GPS antény
2. Konektor zadní kamery
3. Konektor napájení DC 12/24V
4. MikroSD slot
5. Reproduktor
6. Nahrávání zvuku
7. Vypnout
8. Indikační LED
9. Držák 3M
10. Objektiv přední
11. Objektiv / zadní
12. Výstražná LED
13. konektor zadní kamery

MIC tlačítko

- podržení tlačítka na 10 sekund – reset kamery
- krátký stisk – vypnutí nahrávání zvuku

Tlačítko vypnutí

- podržení tlačítka na 5 sekund – vypnutí kamery
- krátký stisk – uložení záznamu do adresáře „Nouzová videa“

LED Indikace

LED světla informují uživatele o provozním stavu kamery.

REC – červená

- svítí - kamera nahrává video, ukládá na SD kartu
- bliká - kamera nenahrává

MIC – bílá

- svítí - video je nahráváno se zvukem
- nesvítí - zvuk při nahrávání videa je vypnutý


GPS – modrá

- svítí - GPS signál stabilní, aplikace zobrazuje rychlost a polohu v mapě
- nesvítí - GPS nepřipojena
- bliká - kamera vyhledává GPS signál



Výstražné LED

Uživatel má možnost zapnout výstražné LED na kameře, které upozorňují kolemjdoucí na nahrávání. Účelem je prevence proti vandalismu. Výstražné LED se nacházejí na přední straně kamery a lze je vypnout v mobilní aplikaci.

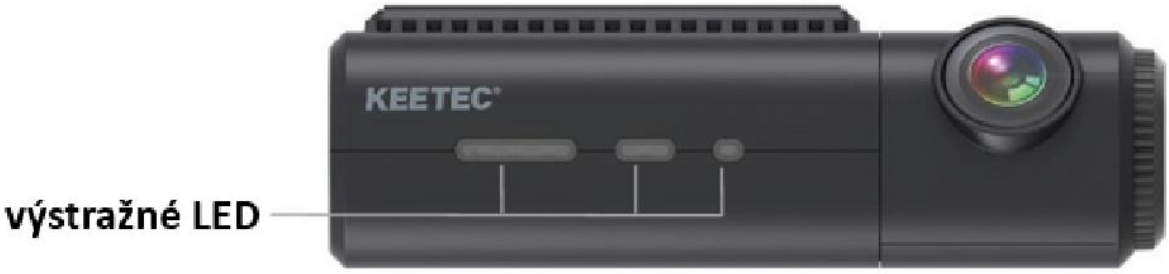

Mobilní aplikace

Stáhněte si do telefonu a nainstalujte mobilní aplikaci „ *Auto Sight Pro* “

- zvolte pro všechny otázky možnost „ANO“, dokud se instalace úspěšně neskončí
- zapněte kameru a vyhledejte v telefonu název WiFi sítě kamery: DC6000 2CH-******
- poprvé zadejte heslo: 12345678 a mobil se připojí
- otevřete aplikaci, zvolte “Více” - záložka vpravo dole, vyberte požadovaný jazyk menu
- zvolte “Do kamery / Připojit” při názvu palubní kamery




Úvodní obrazovka aplikace

Kamera záložka - zobrazuje online záběr kamery/kamer a další údaje

Album záložka - zobrazuje záznamy uložené na SD kartě které je vložena v kameře
záznamy lze zobrazit po kategoriích, nebo chronologicky na časové ose

Více záložka - nastavení samotné aplikace, jako jazyk aplikace, jednotky, offline mapy

Pozn. Požadovaný jazyk menu musí být nastaven iv menu telefonu,
jinak jej aplikace nemusí umožnit zvolit

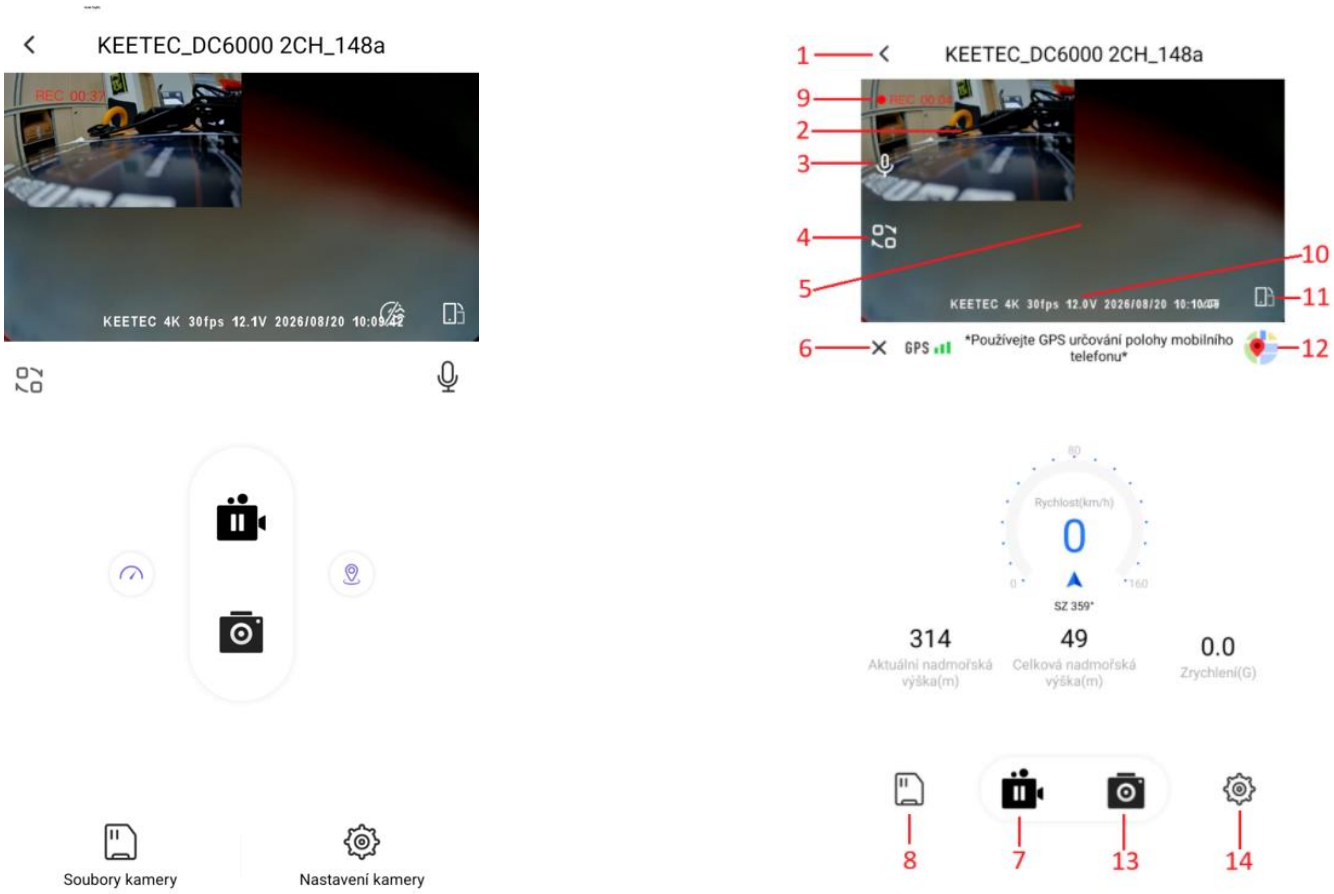


Zobrazení v aplikaci po připojení kamery v reálném čase

1. návrat na „Domů“
2. pohled ze zadní kamery v reálném čase
3. zapnutí/vypnutí nahrávání zvuku
4. přepínání mezi přední a zadní kamerou
5. pohled z přední kamery v reálném čase
6. GPS 7. Zastavení/spuštění nahrávání
8. soubory z kamery
9. indikátor nahrávání a čas nahrávání
10. info o kameře
11. přepnutí na celou obrazovku
12. přepnutí zobrazení v mapovém podkladu
13. pořízení fotografie
14. nastavení kamery

Po klepnutí na záložku Soubory kamery se zobrazí záložky Mřížka a Časová osa. Do jednotlivých adresářů v záložce Mřížka se záznamy ukládají následovně:

Adresáře v aplikaci:

- Všechna videa - ukládají se běžné video soubory z jízdy
- Případ Nouze
  - incidenty (nárazy) během jízdy (je-li snímání kolize zapnuto)
  - incidenty (nárazy) v parkovacím režimu (je-li parkovací monitor zapnuto)
  - REC tlačítko nouzové záznamy
- Parkování - uložené záznamy z parkovacího režimu typu Timelapse
- Fotografie - uložené fotografie, focení spuštěné při prohlížení videa v aplikaci

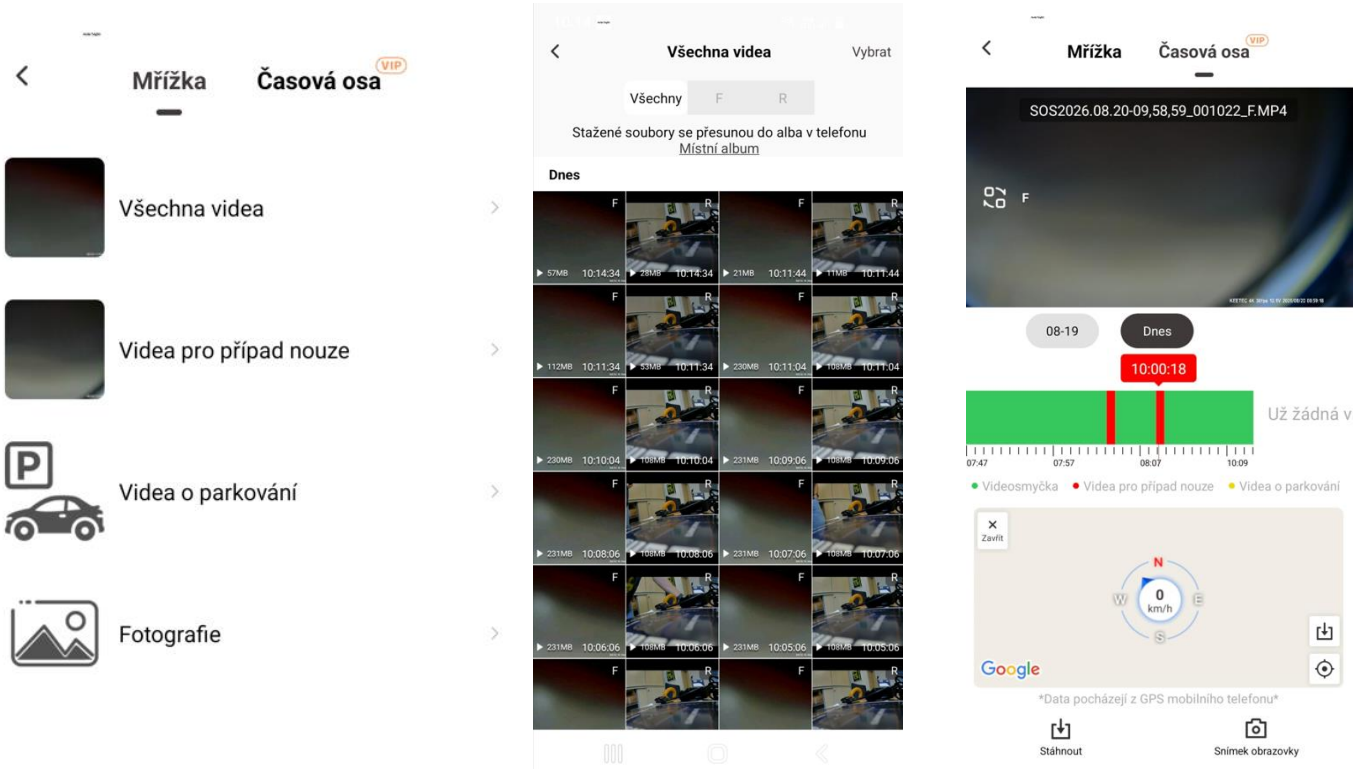

Funkce časové osy:


V adresáři složek přehrávání klikněte na nabídku Časová osa, zadejte časovou osu, kterou chcete zobrazit, prstem se posuňte na požadované datum a čas a můžete rychle vybrat příslušný video soubor pro přehrávání a stažení.

Připomínky:

- Všechna videa a snímky se vztahují na videa a snímky uložené na paměťové kartě.
- Soubory zařízení lze stáhnout a uložit lokálně do galerie mobilního telefonu nebo je vymazat.
- Když je zařízení připojeno k GPS přijímači, lokální přehrávání videa na mobilním zařízení zobrazí rychlost a mapu.
- Chcete-li získat přístup ke zdrojovým souborům videa ve vysokém rozlišení, stáhněte si je do mobilního zařízení nebo je zkopírujte z paměťové karty do počítače. Soubory odeslané prostřednictvím mobilní aplikace mohou být komprimovány.

Nastavení

Aplikace umoňuje zapínat vypínat a nastavit následující parametry a funkce. Během nastavení kamera pozastaví nahrávání a poté nahrávání automaticky znovu spustí.

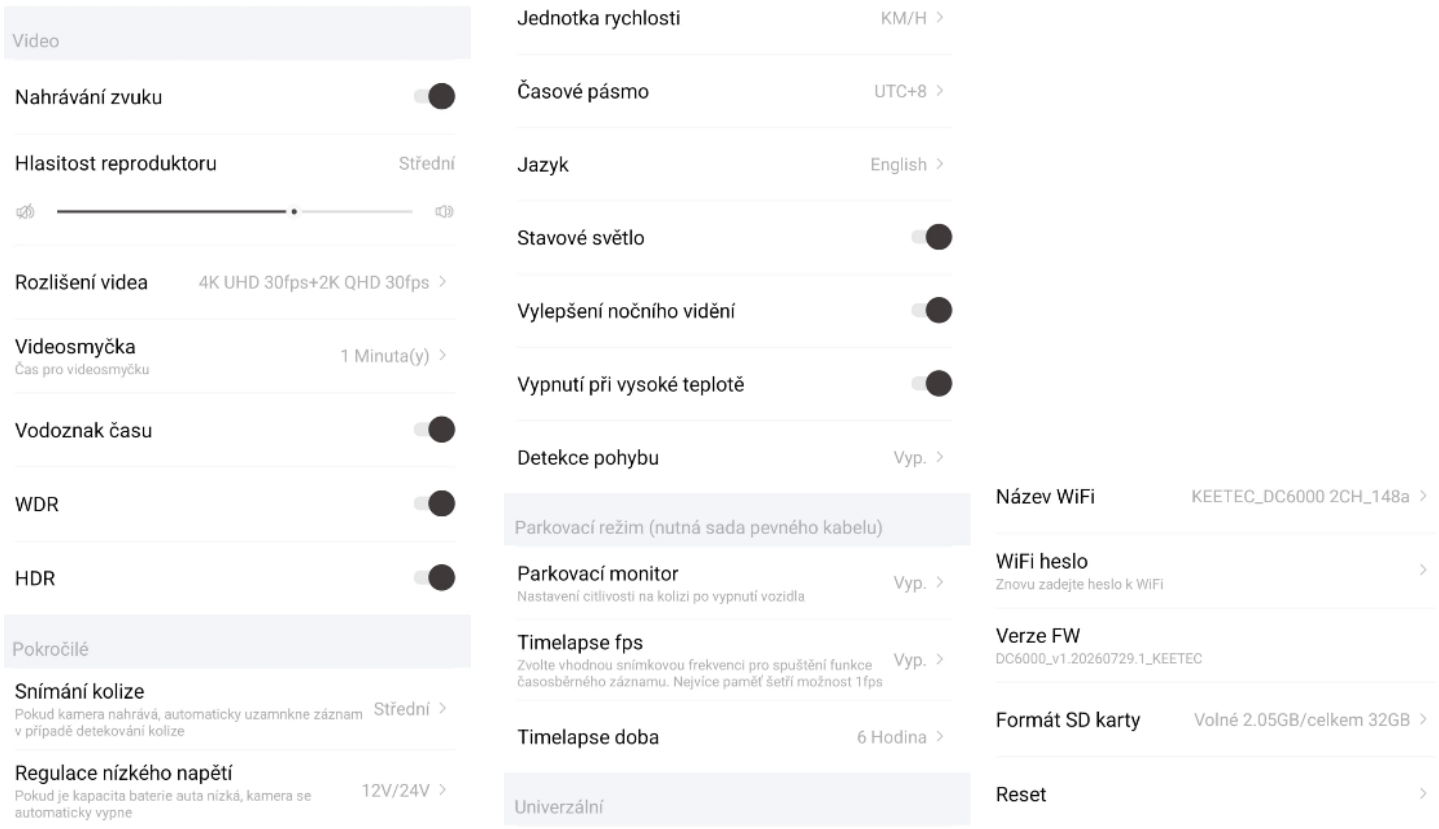

- Změňte heslo po prvním připojení zařízení.
- „Snímání kolize“: znamená že v režimu jízdy se nahraná videa uloží pod „nahrávání incidentu“, když senzor detekuje náraz silnější než přednastavená prahová hodnota.
- „Monitorování parkování – detekce kolize“: Automaticky se zapne a nahraje 30sekundová videa incidentu po detekci vnějšího nárazu silnějšího než přednastavená prahová hodnota, když je vozidlo vypnuto a zaparkováno.
- „Časosběrné video FPS“: Nahrává nepřetržité video s přednastavenou snímkovou frekvencí a trváním, kdy je vozidlo vypnuté a zaparkované.
- Při výběru možností „Režim parkování“:
    a. Ujistěte se, že je k dispozici nepřetržité napájení.
    b. Upozorňujeme, že se vybíjí baterie auta, doporučujeme nastavit a vypínací napětí (regulace nízkého napětí)
- Stavové světlo – představuje výstražné světlo vpředu na kameře
- Pravidelně formátujte paměťovou kartu, aby byla v optimálním stavu pro nahrávání a ukládání.
- Nastavení se po změně okamžitě uloží.

Pozn.

Dlouhým **stisknutím tlačítka MIC na 10 sekund**, když je zařízení zapnuto, provedete reset a obnovíte heslo a výchozí tovární nastavení.

Použití **parkovacího módu je možné pouze s dodaným kabelem pro pevnou montáž** nebo při použití doporučeného kabelu OBD CAB. Parkovací mód **nelze využívat při zapojení přes cigaretový slot** vozidla.

Výluky ze záruky:

- příslušenství, produkty, komponenty zakoupené z jiného zdroje než od společnosti TSS Group as nebo jejích prodejců.
- Běžné opotřebení, zneužití, zanedbání údržby, nehody, úpravy, změny nebo poruchy vyplývající z neoprávněných oprav.
- funkce, vlastnosti a parametry které nejsou v popisu produktu
- Používání produktu v kombinaci s prvky, které nejsou dodány nebo schváleny společností TSS Group as, nebo jakékoli následné poškození produktu nebo jeho komponentů

Prodejce neodpovídá za žádné majetkové nebo obchodní ztráty a/nebo nepřímé nebo následné ztráty vyplývající z nehod nebo přírodních katastrof. Kromě toho společnost TSS Group neodpovídá za žádnou ztrátu nebo poškození údajů, poškození produktu nebo újmu na zdraví způsobenou z jakéhokoli důvodu.

Výluky z odpovědnosti

Asistenční funkce včetně rozpoznávání evidenčních čísel vozidel, ovládání vzdálenosti, upozornění s pomocí umělé inteligence, vizuálních nebo zvukových upozornění, indikací souvisejících s jízdními pruhy, rychlostních pokynů, detekce událostí a jakýchkoli jiných asistenčních technologií řidiče – jsou navrženy výhradně na podporu bezpečí. Tyto systémy nenahrazují vlastní úsudek řidiče, jeho pozornost ani dodržování dopravních předpisů. Tyto funkce nemusí fungovat přesně ve všech situacích včetně slabého osvětlení, nepříznivého počasí, oslnění, nečistot na silnici, překážek, nejasných evidenčních čísel vozidel, neočekávaných událostí na silnicích, nebo když je omezen výhled kamery. Řidič si musí neustále udržovat plnou kontrolu nad vozidlem a je zodpovědný za monitorování okolí a přijímání bezpečných rozhodnutí o jízdě. Společnost TSS Group as neodpovídá za žádné ztráty, škody, nehody, porušení nebo incidenty vyplývající ze spoléhání se na tyto asistenční funkce. Nic v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti neomezuje ani nemění žádné zákonné záruky pro spotřebitele.

Obsah Balení

Po otevření balení zkontrolujte, zda jsou součástí dodávky následující položky:

- přední kamera 4K
- zadní kamera 2K
- GPS anténa
- napájecí kabel pro pevnou montáž 3m
- kabel k zadní kameře 6m
- držák přední kamery na čelní sklo
- SD / mikro SD adaptér
- náhradní oboustranná páska 3M
- utěrka z mikrovlákna
- fólie na sklo pod držák kamery
- stručný návod

Parametry

Obrazový snímač: (přední / zadní)	SONY STARVIS 2 - IMX678 / SONY STARVIS - IMX335
Rozlišení videa: (přední / zadní)	4K 3840*2160, 30 sn. za st. / 2K 2560*1440, 30sn. za st.
HDR/WDR	Ano, vypínatelné
Komprese videa:	H264
Objektiv:	150°-D (F1.8) / 135°-D
Nahrávání ve smyčce	ano
G- senzor přetížení:	3-osý nastavitelný
GPS:	Externí po kabelu
WiFi:	2.4GHz / 5GHz
Displej:	Bez displeje
Režimy nahrávání:	Jízdní, Parkovací (timelapse, detekce pohybu), Nouzové
Ochrana baterie	ano, 3 úrovně
Mikrofon, Reproduktor:	Vestavěný
Podpora MicroSD:	Max. 1 TB
Napájení kamery:	DC 12V / 24V 1.5A
Stabilizace napětí:	Kondenzátor
Rozměry: (přední / zadní kamera)	109 x 31 x 59 mm bez držáku / 63 x 32 x 41 mm
Provozní teplota:	od -20 °C do 70 °C
Tepelná ochrana	od 75°C
Mezinárodní certifikáty	FCC, CE, RoHS, UKCA

Vyrobeno v Číně

Importér do EU:
TSS Group a.s.
Továrenská 4201/50
018 41 Dubnica nad Váhom
tssgroup@tssgroup.sk

Distribuce v ČR:
TSS Group s.r.o.
tř. Tomáše Bati 145
763 02 Zlín-Louky
tssgroup@tssgroup.cz